取扱説明書

DAYTONA corp.

S68696①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

アルミトップブリッジ （APE 用純正ハンドルクランプ対応）	適応車種	商品NO.
	APE50/100	68696

■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠注意

実施

- 作業を行うにあたっては安全を十分に確保した上で行ってください。チェーンブロックまたはジャッキ等を使用し、作業中に車体が倒れないよう、十分ご注意ください。
- 取り付け作業は設備の整ったオートバイ店、認証整備工場等の熟練した整備士に依頼してください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
- 取り付け後約１００ｋｍ 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- 純正ヘッドライトステーが取付可能です。

2009/02/06

禁止

・この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。

・この商品はオンロード専用設計の為、オフロード走行やジャンプ等は絶対に行わないでください。ヘタリや折損の原因となります。

その他

・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承ください。

本商品の特徴

- 純正のスチール製トップブリッジを交換する事で、クオリティーアップに貢献するパーツ。
- アルミ削り出し、クリヤアルマイト仕上げ。
- 純正ヘッドライトステー(APE50/100 用)取付可。
- フォーク径=φ31 ,フォークピッチ=172mm,オフセット=37mm。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	トップブリッジ		1	④	六角穴付ボルト	M6×20	2
②	ステアリングステムナット		1	⑤	U ナット（3 種）	M10×1.25P	2
③	ステムナットワッシャ		1				

取付方法

1. 純正ハンドルクランプを緩めハンドルを取外します。
2. ヘッドライトを取外します。
3. トップブリッジを固定しているフォークトップボルト（左右各１本）を取外します。
4. 純正ハンドルクランプ固定ナットを緩め取り外します。
5. ステムナットを緩めトップブリッジを取外します。
6. ①トップブリッジを車体に取り付け、②ステアリングステムナットと③ステムナットワッシャにて仮締めします。
7. ④六角穴付ボルト(M6/2 ヶ)を使用し、所定の締付トルクで固定します。

   締付トルク = 19.6N・m
8. 手順６で仮締め状態の②ステアリングステムナットを所定のトルクにて固定します。

   締付トルク = 39.2N・m
9. 純正ハンドルクランプを①トップブリッジに取り付け、⑤U ナット（M10/2 ケ）を使用して純正ヘッドライトステーと共締めします。
10. ハンドルバーを純正ハンドルクランプに取り付けます。
11. .最後に、各取付部に問題がなければ作業は完了です。

取り付け詳細図

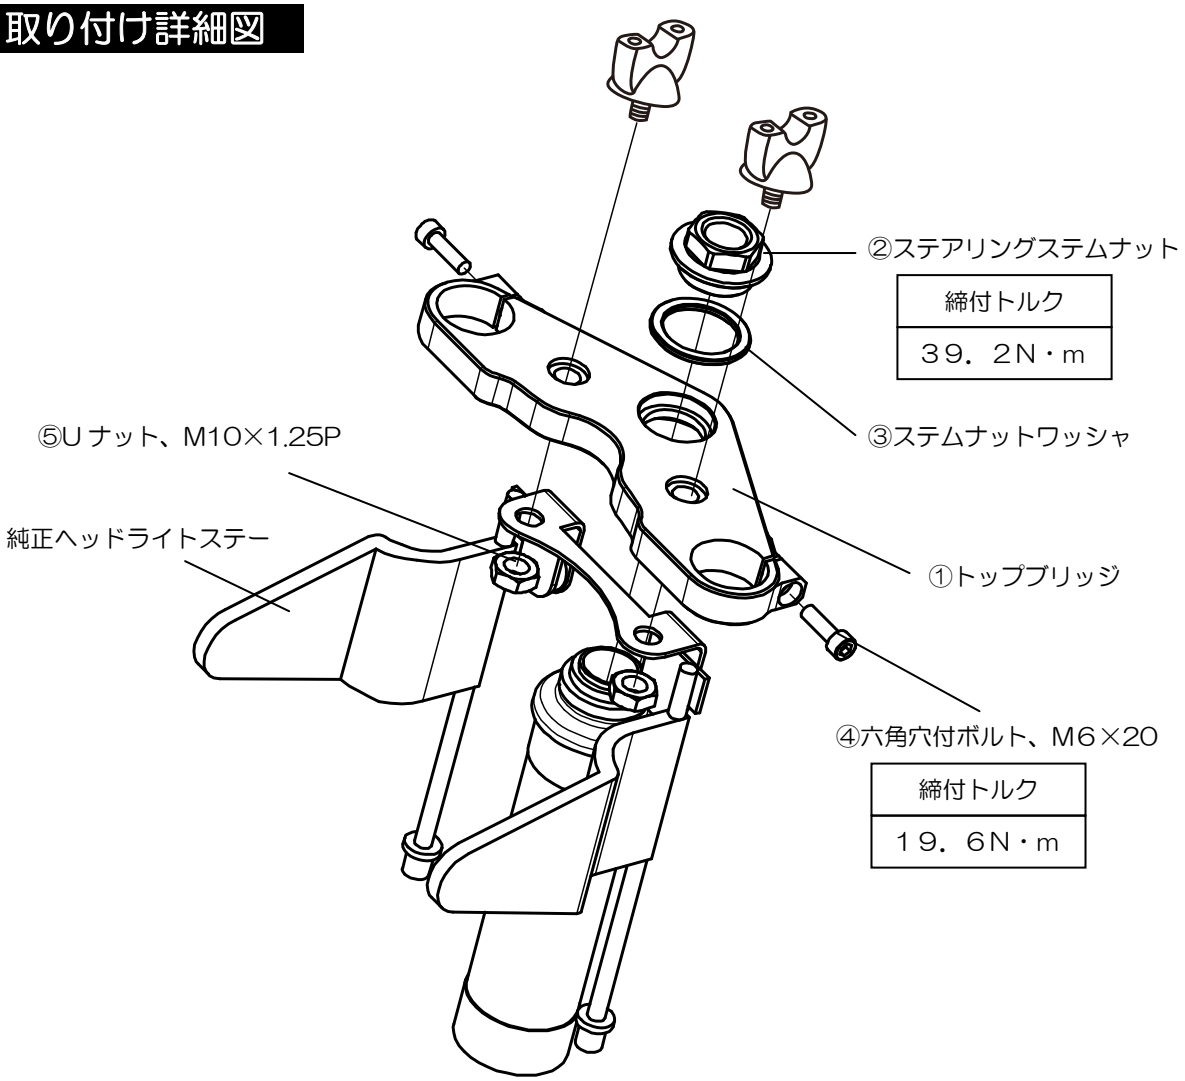

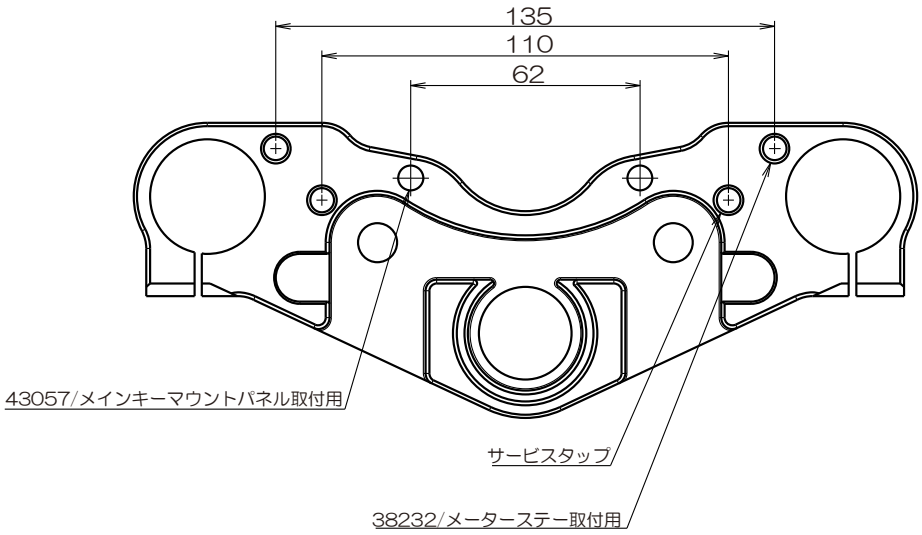

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで